LED Podhledové osvětlení

DL 820WW
DL 820NW
DL 822WW
DL 822NW

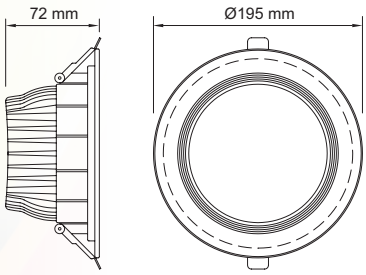











TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	DL 820WW/NW	DL 822WW/NW
Zdroj světla	COB	SMD LED
Příkon	20 W	22 W
Světelný tok	1 400 lm | 1 500 lm	1 500 / 1650 lm
Světelná účinnost	70lm/w | 75 lm/w	68 / 75 lm/W
Náhrada	100 W	125 W
Úspora	80 %	83 %
Barva světla	WW | NW	WW / NW
Index podání barev	80 Ra	80 Ra
Vyzařovací úhel	40º	90º
Životnost	25 000 h	≥40 000 h
Vstupní napětí	220 - 240V AC	220–240 V
Certifikace	CE, RoHS	CE, RoHS
Stmívatelnost	ne	ano
Krytí	IP 20	IP 20
Doporučená provozní teplota	-20~+40ºC	-20~+40ºC
Rozměry	195x72mm	230x69mm