
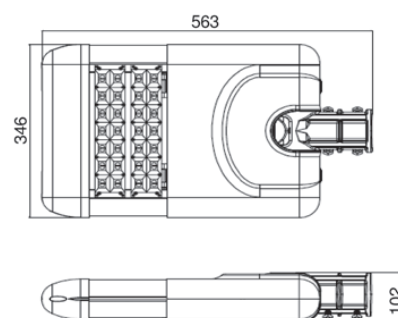


Veřejné osvětlení

LED

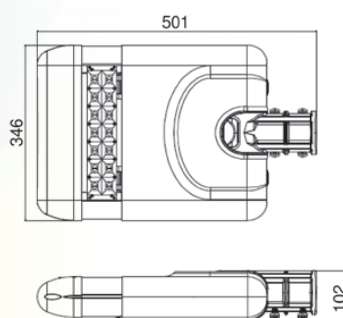

ST 30 L1-L5WW/NW/CW
 ST 60 L1-L5WW/NW/CW

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	ST 30 L* WW/NW/CW	ST 60 L* WW/NW/CW
Zdroj světla	Cree	Cree
Příkon	30 W	60 W
Světelný tok	2 760/2 850/3 200 lm	5 520/5 700/6 500 lm
Světelná účinnost	92/95/106 lm/W	92/95/108 lm/W
Barva světla	WW/NW/CW	WW/NW/CW
Index podání barev	>70 Ra	>70 Ra
Životnost	50 000 h	50 000 h
Vstupní napětí	120 - 277 V AC	120 - 277 V AC
Certifikace	CE, RoHS	CE, RoHS
Krytí	IP 66	IP 66
Doporučená provozní teplota	-40°C ~+50°C	-40°C ~+50°C
Rozměry	501x346x102 mm	563x346x102 mm

* vyzařovací úhel L1 (143° * 95°)

* vyzařovací úhel L2 (150° * 75°)

* vyzařovací úhel L3 (155° * 100°)

* vyzařovací úhel L4 (155° * 50°)

* vyzařovací úhel L5 (140° * 60°)