


# Nástěnné svítidlo

## LED



### FL 20WALL

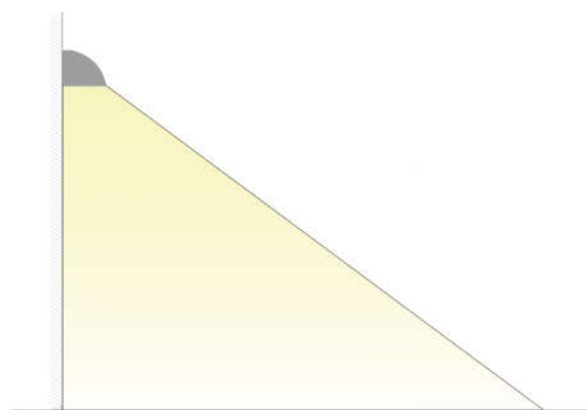

Asymetrické vyzařování

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	FL 20WALL
Zdroj světla	Lumileds
Předřadník	Meanwel
Příkon	20 W
Světelný tok	3 000 lm
Měrný výkon	150 lm/W
Barva světla	2 700 - 6 500 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	asymetrický
Životnost	L80B10 50 000 h při 25°C
Vstupní napětí	100-240 V AC
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP66
Mechanická odolnost	IK10
Účinnost	PF > 0,95
Provozní teplota	-40°C ~ +60°C
Rozměry	280 x 134 x 112 mm
Hmotnost	1,5 kg
Materiál	hliník, PC
Senzor	ne / PIR