



Průmyslová svítidla

LED

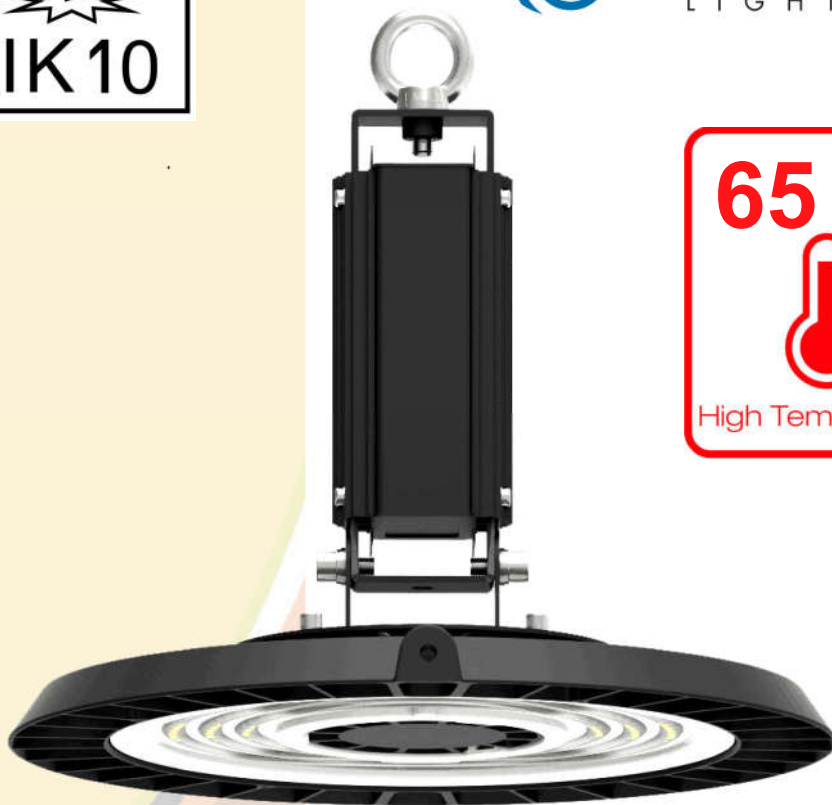

 **SINCLAIR**
LIGHTING



HB 100T 65°C

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	HB 100T 65°C
Zdroj světla	Cree / Lumileds 3030
Předřadník	Philips
Příkon	100 W
Světelný tok	15 000 lm
Měrný výkon	150 lm/W
Barva světla	4 000 / 5 000 / 5 700 K
Index podání barev	Ra >80
Životnost	50 000 hod
Vstupní napětí	100-277 V AC 50/60 Hz
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP65
Účinnost	> 0,9
Provozní teplota Ta	-40°C ~ +65°C
Rozměry	Ø 345 x 308 mm
Hmotnost	3,35 kg
Materiál	Al, PC
Vyzařovací úhel	60° / 90° / 120°
Mechanická odolnost	IK10