


LED Plineární svítidla



LSM 50CCTD

3 000 K 4 000 K 5 000 K

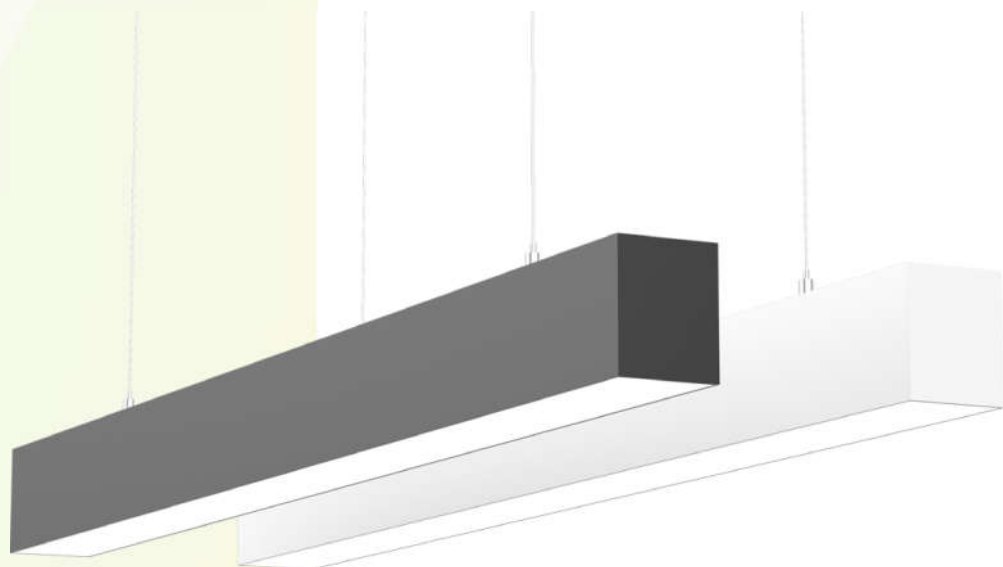

TECHNICKÉ PARAMETRY

Záruka 5 let

MODEL	LSM 32-50CCT
Zdroj světla	SMD 2835
Příkon	50W
Světelný tok	6 000 lm
Měrný výkon	120 lm/W
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 K přepínatelné
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	110°
Životnost	L80B20 50 000 hod při 25°C
Vstupní napětí	220 – 240 V 50/60Hz
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP20
Účinnost	PF > 0,9
Provozní teplota	-25°C ~ +45°C
Rozměry	1 500 x 60 x 75 mm
Barevné provedení	černé / stříbrné / bílé
Hmotnost	3,3 kg
Materiál	Al, PC
Možnosti řízení	DALI

Možnost propojení (smyčkování)

