



LED Lištová svítidla

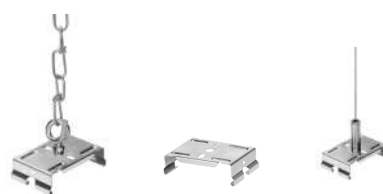

LSR 20-68N IP20

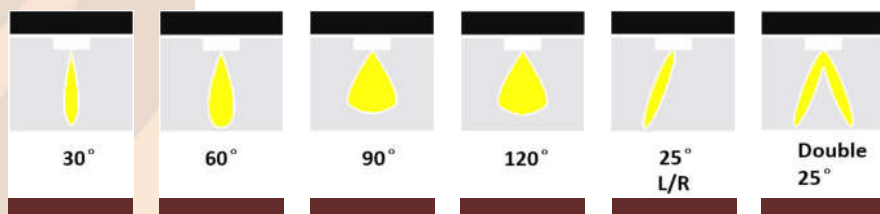

TECHNICKÉ PARAMETRY

Záruka 5 let, (na baterii 2 roky)

MODEL	LSR 20-68N IP20
Příkon nastavitelný přepínačem na předřadníku	68W / 60W / 54W / 48W / 38W / 32W / 25W / 20W
Zdroj světla	SMD
Předřadník	Philips
Měrný výkon	160 lm/W
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 500 K
Index podání barev	Ra >80
Životnost	L80B10 50 000 hod
Vstupní napětí	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP20
Účinnost	PF > 0,9
Provozní teplota	-20°C ~ +45°C
Rozměry	1438 x 65 x 65 mm
Hmotnost	2,2 kg
Nouzové provedení	3h, 4W
Materiál	hliník, PMMA, ocel
Možnosti řízení	NE
Mechanická odolnost	IK08
Vyzařovací úhel	30° / 60° / 90° / 120° / asymetrický 25° (L/R/2x25°)

LSR 20-68 IP20 sestava

LED



Příslušenství pro závěsnou montáž



Spona pro přisazenou montáž

Koncový díl LSR IP20

Lišta LSR 20-68 IP20




Lišta LSR 20-68 IP20

Napájecí díl LSR IP20



LED modul LSR 20-68 IP20

LED modul LSR 20-68 IP20

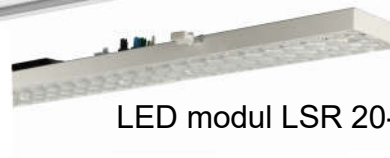

Kryt LSR IP20

L spojka




T spojka



X spojka



LSR IP20 sestava

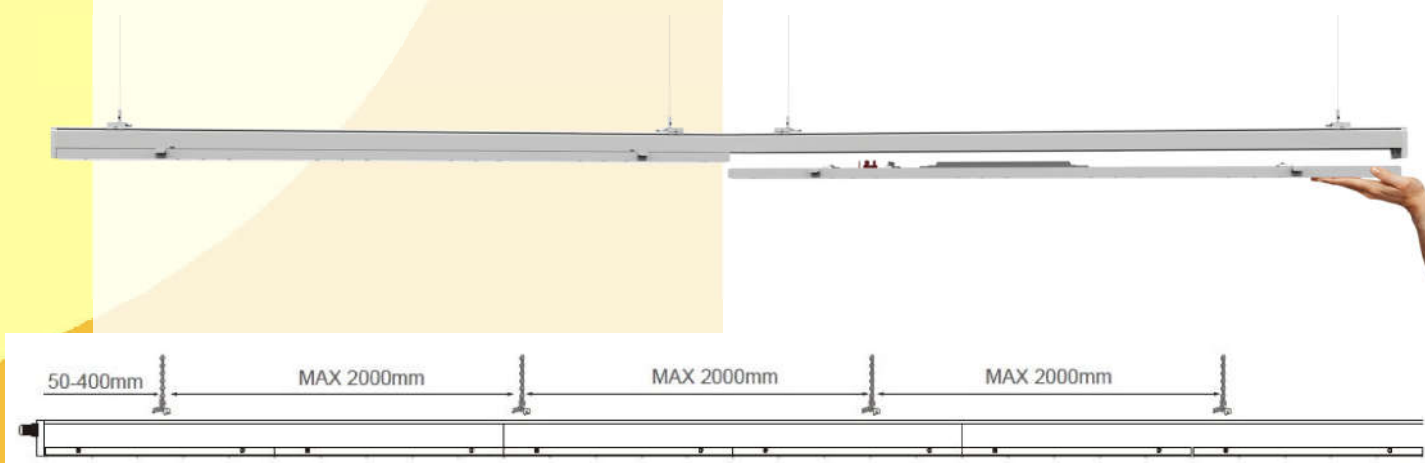

LED


Nosná lišta	Propojení lišty	Funkce	Rozměr L x W x H*
Lišta LSR, 1438 mm, 5 wires	5 x 2,5 mm ²	3f on-of, 2f + NO, 1f + DALI	1438 x 65 x 65 mm
Lišta LSR, 1438 mm, 7 wires	7 x 2,5 mm ²	3f + DALI, 2f + dali + NO	1438 x 65 x 65 mm
Lišta LSR, 1438 mm, 11 wires	11 x 2,5 mm ²	3f + DALI + NO, 3f + DALI + CBS	1438 x 65 x 65 mm
Lišta LSR, 2876 mm, 5 wires	5 x 2,5 mm ²	3f on-of, 2f + NO, 1f + DALI	2876 x 65 x 65 mm
Lišta LSR, 2876 mm, 7 wires	7 x 2,5 mm ²	3f + DALI, 2f + dali + NO	2876 x 65 x 65 mm
Lišta LSR, 2876 mm, 11 wires	11 x 2,5 mm ²	3f + DALI + NO, 3f + DALI + CBS	2876 x 65 x 65 mm

* celková výška lišty včetně svítidla

Maximální počet svítidel v jedné fázi zapojených na jeden jistič

Svítidlo	B10	B16	C10	C16
LSR 20-68	13	21	21	21
LSR 80-140	7	12	12	20

LSR 20-68 IP20 nastavení výkonu

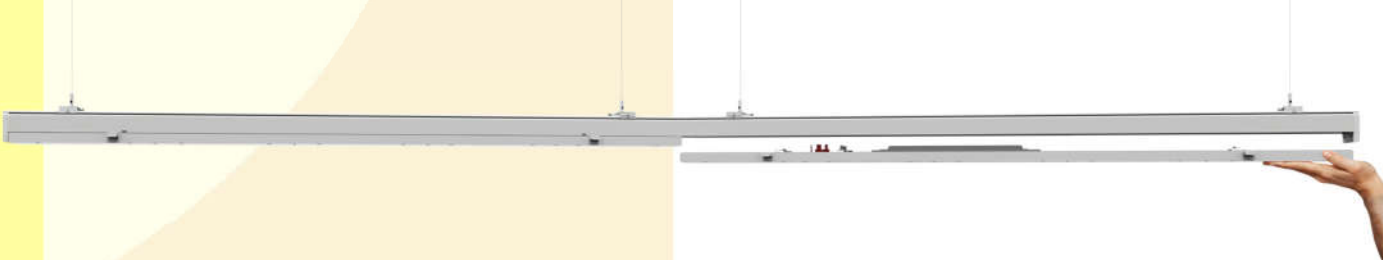

LED



1	2	3	Power
ON	ON	ON	68w
—	ON	ON	60w
ON	—	ON	54w
—	—	ON	48w
ON	ON	—	38w
—	ON	—	32w
ON	—	—	25w
—	—	—	20w