


# Lištová svítidla

## LED



### LSR 80-140N IP54

Záruka 5 let

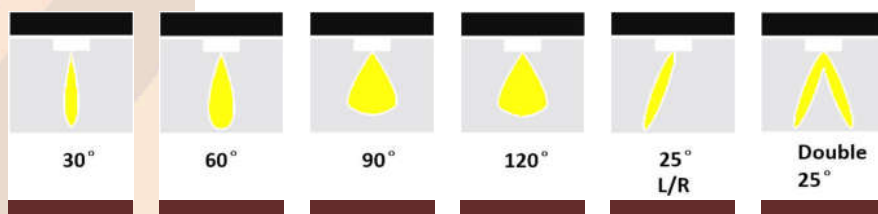



#### TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	LSR 80-140N IP54
Příkon nastavitelný přepínačem na předřadníku	80W / 100W / 130W / 140W
Zdroj světla	SMD
Předřadník	OSRAM, TRIDONIC
Měrný výkon	140 lm/W
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 500 K
Index podání barev	Ra >80
Životnost	L80B10 50 000 hod
Vstupní napětí	220 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP54
Účinnost	PF > 0,9
Provozní teplota	-20°C ~ +45°C
Rozměry	2886 x 67 x 85 mm
Hmotnost	4,1 kg
Nouzové provedení	3h, 4W
Materiál	hliník, PMMA, ocel
Možnosti řízení	NE
Mechanická odolnost	IK08
Vyzařovací úhel	30° / 60° / 90° / 120° / asymetrický 25° (L/R/2x25°)

# LSR 80-140 IP54 sestava



LED

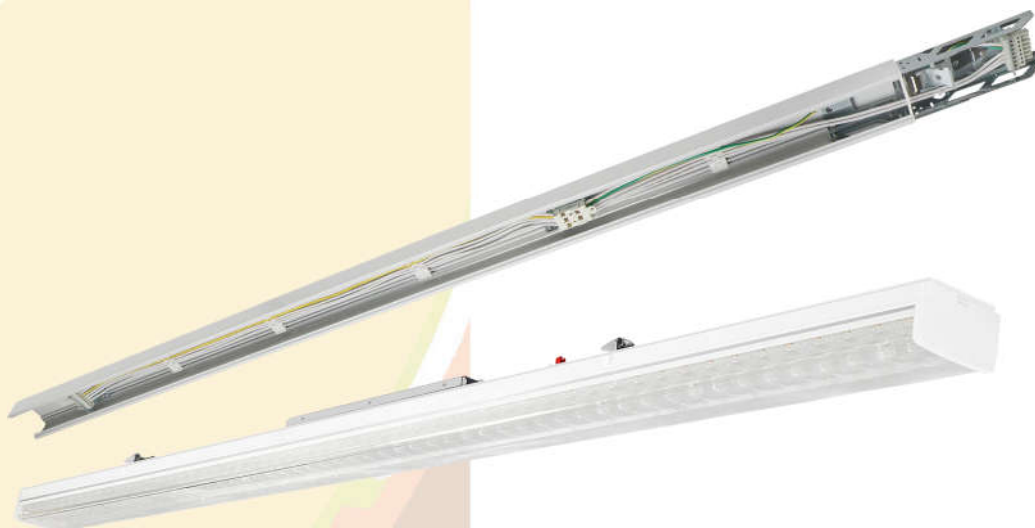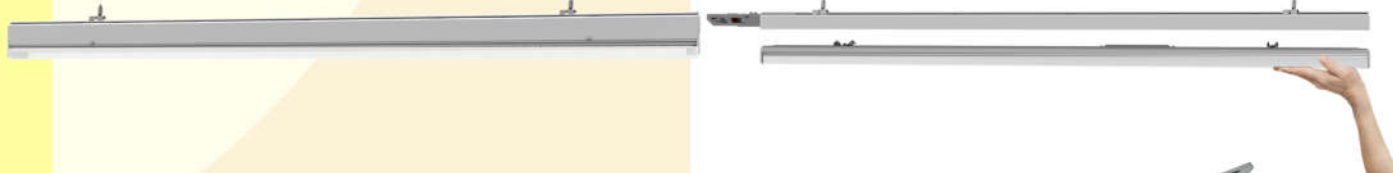

Spona pro  
přisazenou montáž



Příslušenství pro závěsnou  
montáž

Koncový díl LSR 2886mm IP54



Lišta LSR 80-140 IP54



Napájecí díl LSR 2886mm IP54



Kryt LSR IP54





LED modul LSR 80-140 IP54



LED modul LSR 80-140 IP54

# LSR IP54 sestava

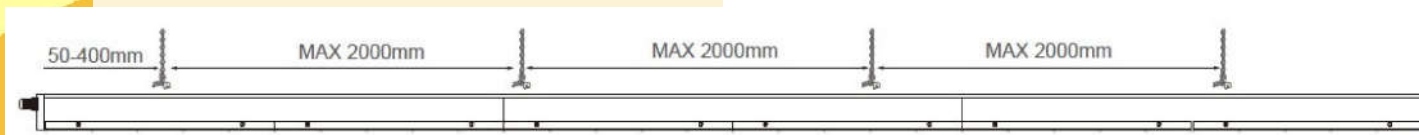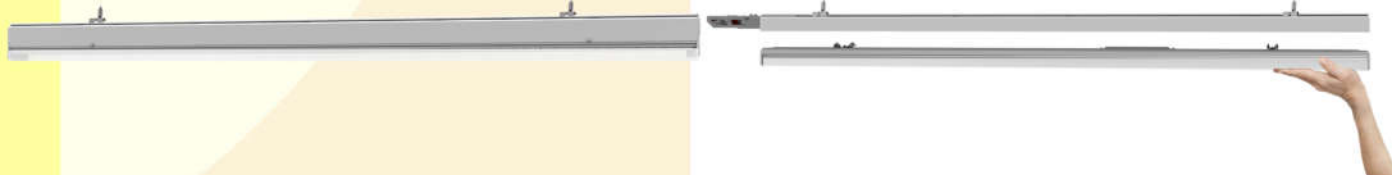

**LED**

Nosná lišta	Propojení lišty	Funkce	Rozměr L x W x H*
Lišta LSR IP54, 1452 mm, 5 wires	5 x 2,5 mm	3f on-of, 2f + NO, 1f + DALI	1452 x 67 x 85 mm
Lišta LSR IP54, 1452 mm, 7 wires	7 x 2,5 mm	3f + DALI, 2f + dali + NO	1452 x 67 x 85 mm
Lišta LSR IP54, 1452 mm, 11 wires	11 x 2,5 mm	3f + DALI + NO, 3f + DALI + CBS	1452 x 67 x 85 mm
Lišta LSR IP54, 2886 mm, 5 wires	5 x 2,5 mm	3f on-of, 2f + NO, 1f + DALI	2886 x 67 x 85 mm
Lišta LSR IP54, 2886 mm, 7 wires	7 x 2,5 mm	3f + DALI, 2f + dali + NO	2886 x 67 x 85 mm
Lišta LSR IP54, 2886 mm, 11 wires	11 x 2,5 mm	3f + DALI + NO, 3f + DALI + CBS	2886 x 67 x 85 mm

\* celková výška lišty včetně svítidla

## Maximální počet svítidel v jedné fázi zapojených na jeden jistič

Svítidlo	B10	B16	C10	C16
LSR 20-68 IP54	13	21	21	21
LSR 80-140 IP54	7	12	12	20