Veřejné přechodové osvětlení

LED

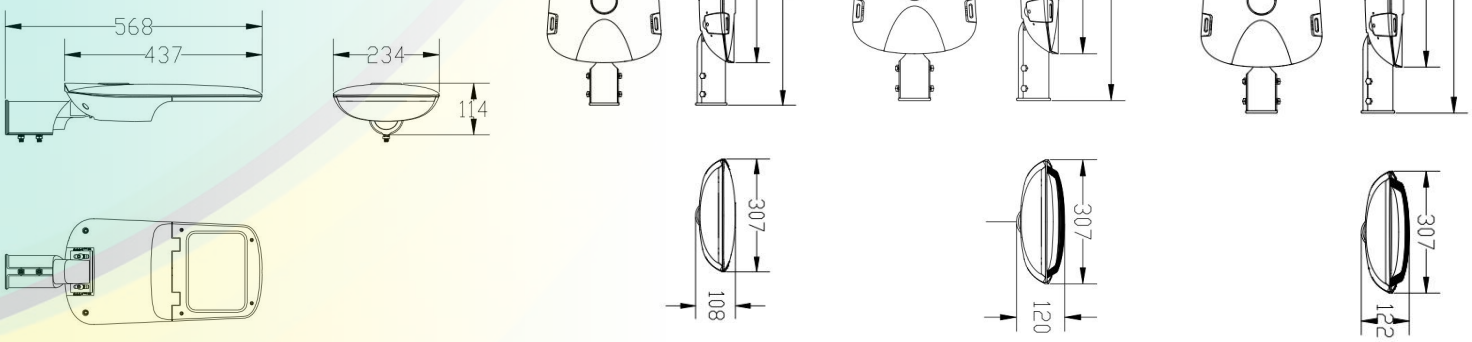

MODEL	ST 15PRL	ST 25PRL	ST 35PRL	ST 45PRL	ST 60PRL	ST 90PRL	ST 120PRL	ST 150PRL	ST 180PRL	ST 200PRL
ZDROJ SVĚTLA	CREE MHB / SAMSUNG									
PŘEDŘADNÍK	INVENTRONICS									
PŘÍKON	15 W	25 W	35 W	45 W	60 W	90 W	120 W	150 W	180 W	200 W
SVĚTELNÝ TOK	1 650 - 24 000 lm									
SVĚTELNÁ ÚČINNOST	110 - 120 lm/W									
BARVA SVĚTLA	4000 / 5000 / 5700 K									
INDEX PODÁNÍ BAREV	70 Ra									
VYZAŘOVACÍ ÚHEL	pravý / levý									
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	AC100 - 240 V 50/60 Hz									
CERTIFIKACE	CE, RoHS, ENEC									
KRYTÍ	IP66									
MECHANICKÁ ODOLNOST	IK08									
PROVOZNÍ TEPLOTA	´-40°C~+45°C									
ZPŮSOB MONTÁŽE	na výložník o průměru 60 mm, nastavitelný kloub až 90°									
ROZMĚRY (mm)	568x234x114				697x307x108	697x307x120		790x307x122		
STMÍVÁNÍ	ano / ne									
DALI	ano / ne									
ŽIVOTNOST	100 000 h									
JMENOVITÁ ŽIVOTNOST	L92B10 / L96B10									
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	10 kV									