


Průmyslová svítidla

LED

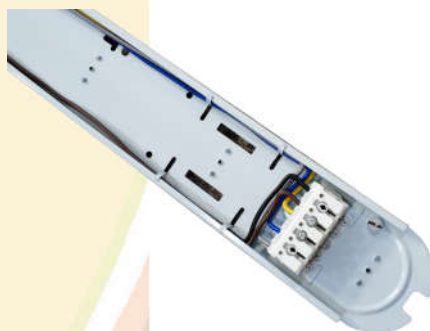

Volba teploty
chromatičnosti

TPL 34CCT TPL 55CCT

3 000 K

4 000 K

5 000 K

Záruka 5 let

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	TPL 34CCT	TPL 55CCT
Zdroj světla	LG 2835	
Předřadník	OSRAM	
Příkon	nastavitelný přepínačem na předřadníku 19 / 24 / 29 / 34 W	nastavitelný přepínačem na předřadníku 31 / 39 / 47 / 55 W
Světelný tok	4 760 lm	7 700 lm
Měrný výkon	140 lm/W	
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 K	
Index podání barev	Ra >80	
Úhel vyzařování	120°	
Vstupní napětí	220 – 240 V AC, 50 / 60Hz	
Certifikace	CE, RoHS, ENEC	
Krytí	IP66	
Účinnost	PF > 0,9	
Mechanická odolnost	IK08	
Provozní teplota	-20°C ~ +40°C	
Rozměry	1176 x 102 x 81 mm	1506 x 102 x 81 mm
Hmotnost	1,52 kg	1,92 kg
Nouzové provedení	ne	ne
DALI	ne	ne
Materiál tělesa	PC	
Životnost	50 000 hod	
Svorkovnice pro průběžnou montáž	2 x 5P třífázové zapojení	2 x 5P třífázové zapojení