


Průmyslová svítidla

LED

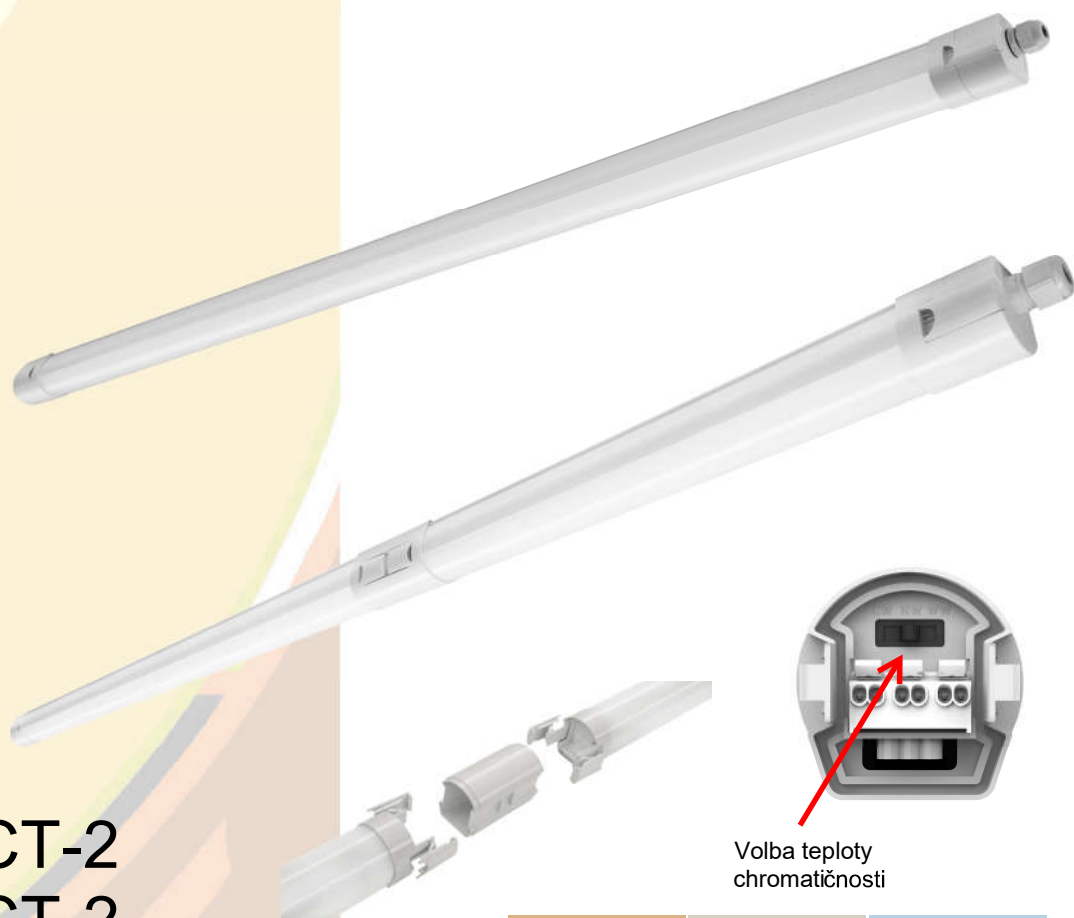

Volba teploty
chromatičnosti

3 000 K

4 000 K

5 000 K

Záruka 5 let

TPL 36CCT-2 TPL 50CCT-2

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	TPL 36CCT-2	TPL 50CCT-2
Zdroj světla	LG 2835	
Předřadník	OSRAM	
Příkon	36 W	50 W
Světelný tok	4 320 lm	6 000 lm
Měrný výkon	120 lm/W	
Barva světla	možnost přepínání teploty chromatičnosti 3 000 / 4 000 / 5 000 K	
Index podání barev	Ra >80	
Úhel vyzařování	120°	
Vstupní napětí	220 – 240 V AC, 50 / 60Hz	
Certifikace	CE, RoHS	
Krytí	IP65	
Účinnost	PF > 0,9	
Mechanická odolnost	IK08	
Provozní teplota	-20°C ~ +40°C	
Rozměry	1200 x 59 x 60 mm	1500 x 59 x 60 mm
Hmotnost	0,88 kg	1,06 kg
Nouzové provedení	ne	ne
DALI	ne	ne
Materiál tělesa	PC	
Životnost	50 000 hod	
Svorkovnice pro průběžnou montáž	2 x 3P jednofázové zapojení	2 x 3P jednofázové zapojení