


Průmyslová svítidla

LED

TPL 50AKS

TECHNICKÉ PARAMETRY

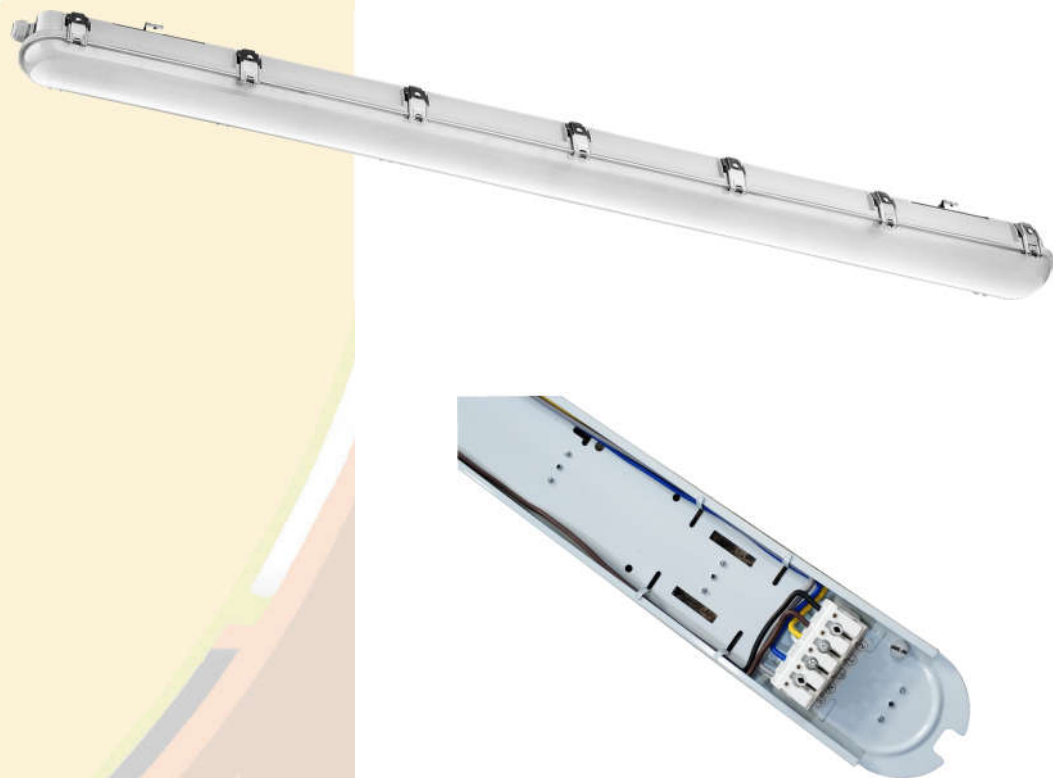

Svítidla se zvýšenou odolností vůči vlivu chemikálií, jako jsou minerální soli, slabé kyseliny a minerální oleje. Použití na jatkách, v kuchyních, farmách, továrnách atd.

MODEL	TPL 50AKS
Zdroj světla	LUMILEDS
Předřadník	Tridonic
Příkon	50 W
Světelný tok	6 500 lm
Měrný výkon	125 lm/W
Barva světla	2 700 - 6 500 K
Index podání barev	Ra >80
Úhel vyzařování	120°
Vstupní napětí	220 – 240 V AC, 50 / 60Hz
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP66
Účinnost	PF > 0,9
Mechanická odolnost	IK05
Provozní teplota	-15°C ~ +40°C
Rozměry	1500 x 123 x 100 mm
Hmotnost	2,35 kg
Nouzové provedení	ne
DALI	ne
Materiál tělesa	GRP housing, PMMA diffuser, Clips 304 stainless steel
Životnost	50 000 hod
Svorkovnice pro průběžnou montáž	2 x 5P třífázové zapojení