


Reflektory

LED

FL 50W

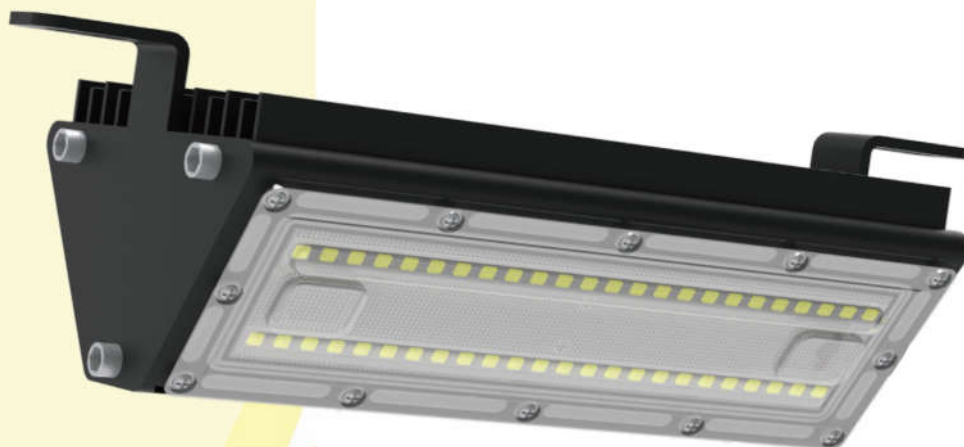

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	FL 50W
Zdroj světla	Lumileds 3030
Předřadník	Sosen
Příkon	50 W
Světelný tok	6 000 - 7 500 lm
Měrný výkon	120 - 150 lm/W
Barva světla	2 700 - 6 500 K
Index podání barev	Ra >90
Vyzařovací úhel	koridor 150°
Životnost	50 000 hod
Vstupní napětí	100 - 240V AC 50/60 Hz
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP66
mechanická odolnost	IK10
Účinnost	PF > 0,95
Provozní teplota	-40°C ~ +60°C
Rozměry	250 x 107,4 x 84 mm
Hmotnost	1,2 kg
Materiál	hliník, ocel, PC