


Lištová svítidla

LED



LSR 20-68 IP54

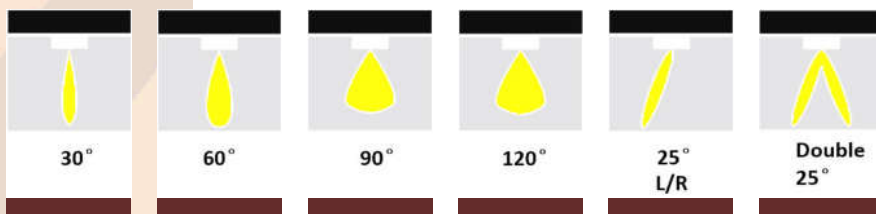

TECHNICKÉ PARAMETRY

Záruka 5 let

| MODEL | LSR 20-68 IP54 |
|---|--|
| Příkon nastavitelný přepínačem na předřadníku | 68W / 60W / 54W / 48W / 38W / 32W / 25W / 20W |
| Zdroj světla | SMD |
| Předřadník | Philips |
| Měrný výkon | 160 lm/W |
| Barva světla | 3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 500 K |
| Index podání barev | Ra >80 |
| Životnost | L80B10 50 000 hod |
| Vstupní napětí | 220 - 240 V AC/DC, 50/60 Hz |
| Certifikace | CE, RoHS |
| Krytí | IP54 |
| Účinnost | PF > 0,9 |
| Provozní teplota | -20°C ~ +45°C |
| Rozměry | 1452 x 67 x 85 mm |
| Hmotnost | 2,08 kg |
| Materiál | hliník, PMMA, ocel |
| Možnosti řízení | NE |
| Mechanická odolnost | IK08 |
| Vyzařovací úhel | 30° / 60° / 90° / 120° / asymetrický 25° (L/R/2x25°) |

LSR 20-68 IP54 sestava



LED



Spona pro
přisazenou montáž



Příslušenství pro záv
montáž

Koncový díl LSR IP54



Lišta LSR 20-68 IP54



Napájecí díl LSR IP54



LED modul LSR 20-68 IP54




Kryt LSR IP54



LED modul LSR 20-68 IP54



LSR IP54 sestava

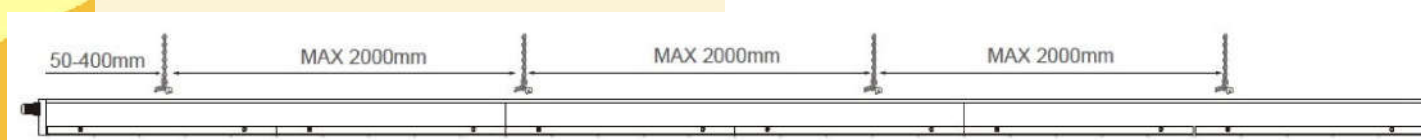

LED


| Nosná lišta | Propojení lišty | Funkce | Rozměr L x W x H* |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| Lišta LSR IP54, 1452 mm, 5 wires | 5 x 2,5 mm | 3f on-of, 2f + NO, 1f + DALI | 1452 x 67 x 85 mm |
| Lišta LSR IP54, 1452 mm, 7 wires | 7 x 2,5 mm | 3f + DALI, 2f + dali + NO | 1452 x 67 x 85 mm |
| Lišta LSR IP54, 1452 mm, 11 wires | 11 x 2,5 mm | 3f + DALI + NO, 3f + DALI + CBS | 1452 x 67 x 85 mm |
| Lišta LSR IP54, 2886 mm, 5 wires | 5 x 2,5 mm | 3f on-of, 2f + NO, 1f + DALI | 2886 x 67 x 85 mm |
| Lišta LSR IP54, 2886 mm, 7 wires | 7 x 2,5 mm | 3f + DALI, 2f + dali + NO | 2886 x 67 x 85 mm |
| Lišta LSR IP54, 2886 mm, 11 wires | 11 x 2,5 mm | 3f + DALI + NO, 3f + DALI + CBS | 2886 x 67 x 85 mm |

* celková výška lišty včetně svítidla

Maximální počet svítidel v jedné fázi zapojených na jeden jistič

| Svítidlo | B10 | B16 | C10 | C16 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| LSR 20-68 IP54 | 13 | 21 | 21 | 21 |
| LSR 80-140 IP54 | 7 | 12 | 12 | 20 |

LSR 20-68 IP54 nastavení výkonu

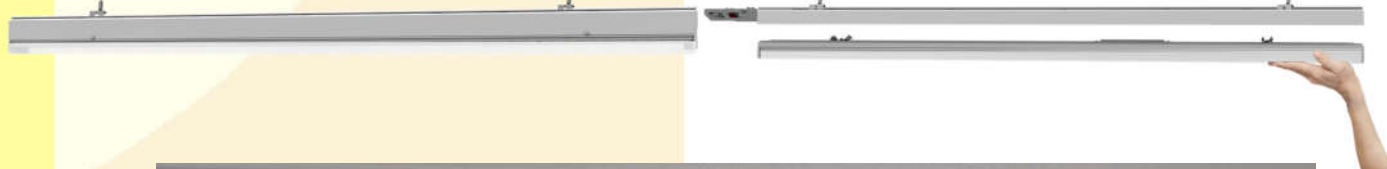

LED



| 1 | 2 | 3 | Power |
|----|----|----|-------|
| ON | ON | ON | 68w |
| — | ON | ON | 60w |
| ON | — | ON | 54w |
| — | — | ON | 48w |
| ON | ON | — | 38w |
| — | ON | — | 32w |
| ON | — | — | 25w |
| — | — | — | 20w |